


TT50

Chariot élévateur tout-terrain
capacité 5T en 2RM & 4RM


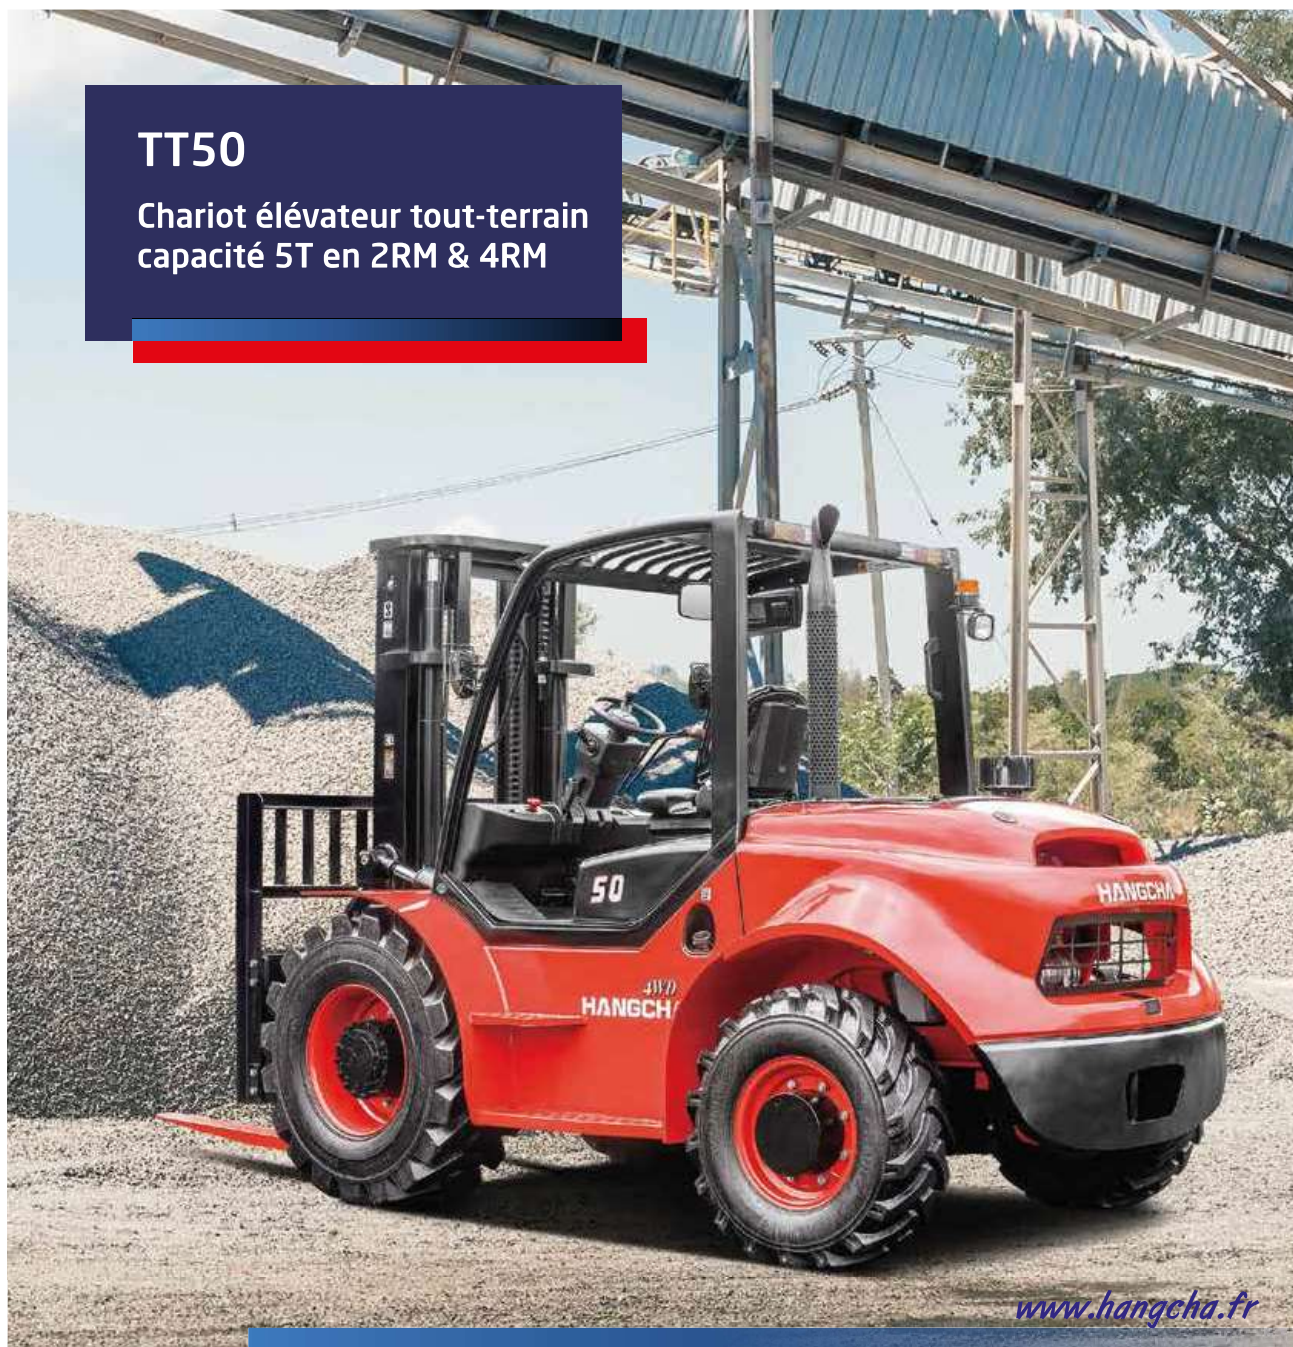


www.hangcha.fr

HANGCHA
CHARIOTS ELEVATEURS 

Spécifications de la série TT ~ 5t (Pneus agraires)

Caractéristiques	1.1	Fabricant	HANGCHA	
			TT50D - 2RM	TT50D - 4RM
Poids	1.2	Modèle	TT50D - 2RM	TT50D - 4RM
	1.3	Energie	Diesel	Diesel
Pneus châssis	1.4	Type conduite	Assis	Assis
	1.5	Capacité	Q (kg)	5000
Dimensions	1.6	Centre de charge	c (mm)	600
	1.8	Porte a faux avant (cote x)	x (mm)	735
Performances	1.9	Empattement	y (mm)	2150
	2.1	Poids	kg	9050
Moteur	2.2	Répartition du poids avec charge (Av/Ar)	kg	12300/1750
	2.3	Répartition du poids sans charge (Av/Ar)	kg	4280/4770
	3.2	Dimensions pneus AV	445/65-22.5	445/65-22.5
	3.3	Dimensions pneus AR	12.5/80-18	12.5/80-18
	3.5	Roues, nombre avant / arrière (x = roue motrice)	2x/2	2x/2x
	3.6	Voie avant	b10 (mm)	1660
	3.7	Voie arrière	b11 (mm)	1760
	4.7	Hauteur au protège conducteur	h6 (mm)	2575
	4.20	Longueur aux fourches	l2 (mm)	3665
	4.21	Largeur hors tout	b1 (mm)	2105
	4.22	Dimensions des fourches ISO 2331	L/l/h (mm)	1200x150x60
	4.23	Tablier DIN 15 173 --- ISO 2328, class/type	4/B	4/B
	4.24	Largeur du tablier porte fourches	b3 (mm)	1950
	4.25	Ecartement (mini entre/maxi extérieur) fourches	b5 (mm)	290-1950
	4.31	Garde au sol, avec charge, sous le mât	m1 (mm)	385
	4.32	Garde au sol au milieu du chariot	m2 (mm)	370
	4.34	Largeur d'allée (AST)	Ast (mm)	6305
	4.35	Rayon de braquage	Wa (mm)	4150
	5.1	Vitesse de déplacement, avec/sans charge	km/h	25/25
	5.2	Vitesse de levée avec charge	m/s	0.45/0.52
	5.3	Vitesse de descente avec charge	m/s	0.5/0.43
	5.5	Effort au crochet avec charge	N	78000
	5.7	Gravissement avec charge	%	41
	5.10	Freinage	Hydraulique	Hydraulique
		Frein de parc	Mécanique	Mécanique
	7.1	Marque du moteur	DEUTZ TCD 3.6 L4	DEUTZ TCD 3.6 L4
		Emission STD	EURO Stage V	EURO Stage V
	7.2	Puissance moteur DIN ISO 1585	kw/r/min	55.4/2300
	7.3	Couple maxi	N-m/r/min	405/1300
	7.4	Nombre de cylindres/cylindrée	(-)/(cm3)	4/3620
	7.10	Batterie	V/Ah	24/90
	10.3	Réservoir hydraulique	Litre	115
	10.4	Réservoir de carburant	Litre	120

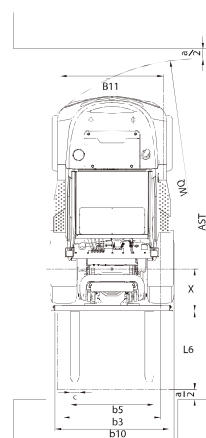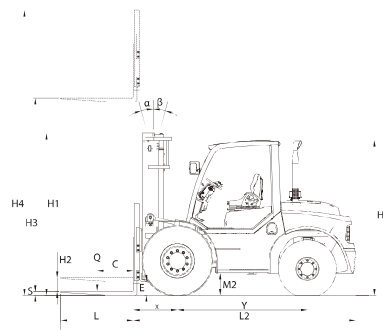

a=200mm distance de sécurité
Ast=B+X+wa+a

X: Centre de gravité

B: Longueur de charge ou fourches plus longue

Mât de la série TT ~ 5t (Pneus agraires)

Type	Hauteur hors tout				Levée libre (h2)		Angle d'inclinaison		Porte à faux avant	Capacité résiduelle à cdg 600mm	
	Hauteur de levée max. (h3)	Abaissé (h1)	Déployé (h4)		Avec dossier	Sans dossier	AV	AR		2 RM	4 RM
			Avec dossier	Sans dossier							
Mât duplex grande visibilité	3000	2685	4183	4534	160	160	15	15	735	5000	4700
	3300	2835	4483	4834	160	160	15	15	735	5000	4700
	3500	2935	4683	5034	160	160	15	15	735	5000	4700
	3700	3035	4883	5234	160	160	15	15	735	5000	4700
	4000	3185	5183	5534	160	160	15	15	735	5000	4700
	4500	3485	5685	6034	160	160	15	15	735	4600	4100
Mât triplex levée libre	5000	3735	6185	6534	160	160	15	15	735	4100	3650
	4000	2760	5470	5534	1300	1051	15	15	804	5000	4000
	4300	2850	5740	5834	1420	1141	15	15	804	4700	3800
	4500	2910	5920	6034	1500	1201	15	15	804	4300	3300
	4800	3010	6220	6334	1600	1301	15	15	804	3700	3000
	5000	3060	6399	6534	1671	1351	10	15	804	3300	2700
	5500	3260	6970	7034	1800	1551	10	15	804	2400	1900
	6000	3410	7420	7534	2000	1701	10	15	804	2000	1700

Avec tablier à déplacement latéral réduire la capacité de 200Kg, avec tablier intégré, réduire de 100Kg.

Capacité de levée (kg)

