

CDD12-14-16 AC1 L et Li

Gerbeur électrique levée initiale
Batterie gel et lithium
de 1T2 à 1T6




www.hangcha.fr

HANGCHA
CHARIOTS ELEVATEURS 

Spécifications des mâts

Type	Hauteur H3	Hauteur maxi. H3 + H5	Mât abaissé H1	Mât déployé H4	Hauteur levée libre H2	Centre de charge à 600mm		
						1.2t	1.4t	1.6t
	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	kg
Duplex grande visibilité	2000	2125	1582	2582	90	1200	1400	1600
	2500	2625	1832	3082	90	1200	1400	1600
	2700	2825	1932	3282	90	1200	1300	1500
	3000	3125	2082	3582	90	1130	1130	1200
	3300	3425	2232	3882	90	950	950	1000
	3500	3625	2332	4082	90	900	900	940
	3600	3725	2382	4182	90	890	890	930
	3700	3825	2432	4282	90	850	850	900
	3800	3925	2482	4382	90	840	840	890
	4000	4125	2682	4682	90	800	800	850
	4300	4425	2832	4982	90	750	750	800
Duplex levée libre	4500	4625	2932	5182	90	700	700	750
	2000	2125	1635	2635	1090	1200	1400	1600
	2500	2625	1885	3135	1340	1200	1400	1600
	2700	2825	1985	3335	1440	1200	1300	1500
	3000	3125	2135	3635	1590	1130	1130	1200
	3300	3425	2285	3935	1740	950	950	1000
	3500	3625	2385	4135	1840	900	900	940
	3600	3725	2435	4235	1890	890	890	930
	3500	3625	1884	4254	1220	890	890	930
	3700	3825	1949	4449	1290	850	850	900
	4000	4125	2049	4749	1390	800	800	850
Triplex levée libre	4300	4425	2149	5049	1490	750	750	800
	4500	4625	2199	5199	1590	700	700	750
	4700	4825	2299	5499	1590	650	650	700
	5000	5125	2394	5784	1700	600	600	650
	5200	5325	2449	5949	1790	550	550	600
	5500	5625	2549	6249	1890	450	450	500

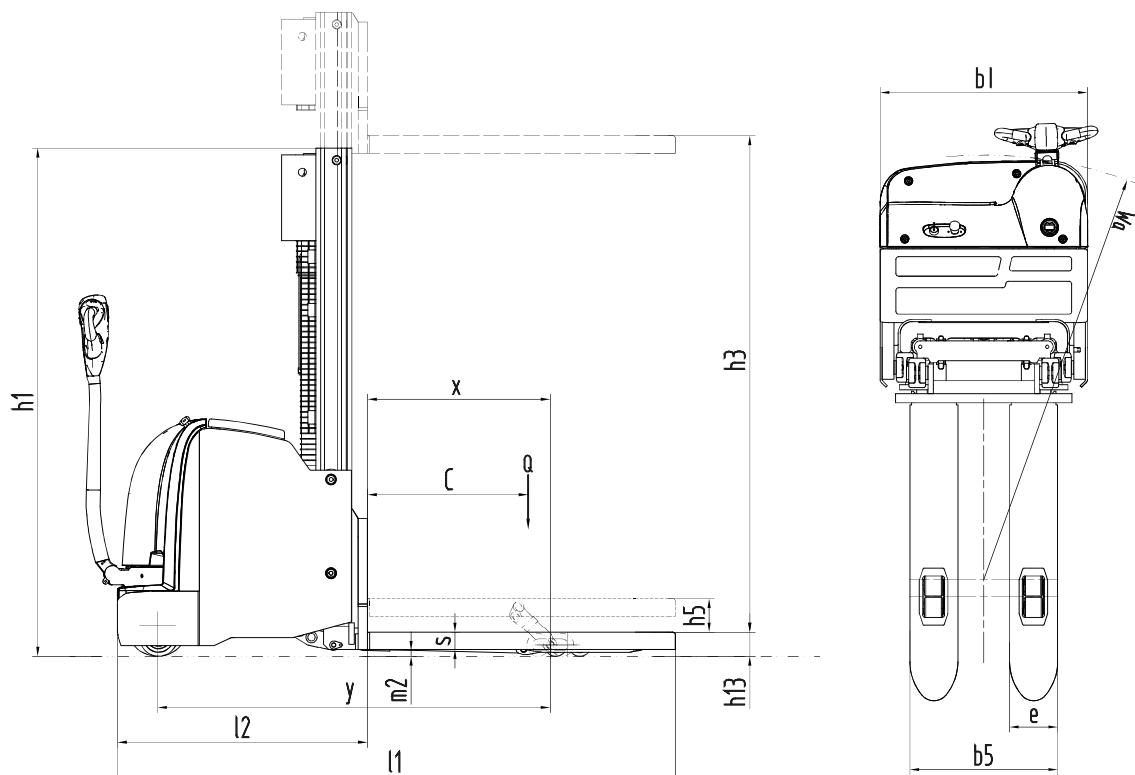

Gerbeur à conducteur accompagnant avec levée initiale


Caractéristiques	1.1	Fabricant		HANGCHA GROUP CO.,LTD.					
	1.2	Modèle		CDD12-AC1-L CDD12-AZ3-L	CDD14-AC1-L CDD14-AZ3-L	CDD16-AC1-L CDD16-AZ3-L	CDD12-AC1-LI CDD12-AZ3-LI	CDD14-AC1-LI CDD14-AZ3-LI	CDD16-AC1-LI CDD16-AZ3-LI
	1.4	Type opérateur		Accompagnant	Accompagnant	Accompagnant	Accompagnant	Accompagnant	Accompagnant
	1.5	Capacité de charge	Q(kg)	1200	1400	1600	1200	1400	1600
	1.6	Distance du centre de charge	C(mm)	600	600	600	600	600	600
	1.8	Distance de charge, centre de l'essieu moteur à la fourche	x(mm)	683 ³⁽⁴⁾	683 ³⁽⁴⁾	683 ³⁽⁴⁾	683 ³⁽⁴⁾	683 ³⁽⁴⁾	683 ³⁽⁴⁾
	1.9	Empattement	y(mm)	1467 ³⁾	1467 ³⁾	1467 ³⁾	1467 ³⁾	1467 ³⁾	1467 ³⁾
Poids	2.1	Poids en service	kg	1210	1215	1245	1225	1230	1245
Roues, châssis	3.1	Pneus : caoutchouc plein, superélastique, pneumatique, polyuréthane		Polyurethane	Polyurethane	Polyurethane	polyurethane	polyurethane	polyurethane
	3.2	Taille des pneus, avant	mm	Φ230×75	Φ230×75	Φ230×75	Φ230×75	Φ230×75	Φ230×75
	3.3	Taille des pneus, arrière	mm	Φ85×70	Φ85×70	Φ85×70	Φ85×70	Φ85×70	Φ85×70
	3.4	Roues supplémentaires (dimensions)	mm	Φ140×55	Φ140×55	Φ140×55	Φ140×55	Φ140×55	Φ140×55
	3.5	Roues, nombre avant arrière (x = roues motrices)		1x+1/4	1x+1/4	1x+1/4	1x+1/4	1x+1/4	1x+1/4
	3.6	Voie avant	b10(mm)	525	525	525	525	525	525
	3.7	Voie arrière	b11(mm)	385	385	385	385	385	385
Dimensions	4.2	Hauteur, mât abaissé	h1(mm)	1932	1932	1932	1932	1932	1932
	4.4	Levée	h3(mm)	2700	2700	2700	2700	2700	2700
	4.6	Levée initiale	h5(mm)	125	125	125	125	125	125
	4.15	Hauteur mât abaissé	h13(mm)	90	90	90	90	90	90
	4.19	Longueur totale	l1(mm)	2083 ⁴⁾	2083 ⁴⁾	2083 ⁴⁾	2083 ⁴⁾	2083 ⁴⁾	2083 ⁴⁾
	4.20	Longueur à la face des fourches	l2(mm)	934 ⁴⁾	934 ⁴⁾	934 ⁴⁾	934 ⁴⁾	934 ⁴⁾	934 ⁴⁾
	4.21	Largeur totale	b1(mm)	800	800	800	800	800	800
	4.22	Dimensions des fourches	s/e/(mm)	1150/185/60	1150/185/60	1150/185/60	1150/185/60	1150/185/60	1150/185/60
	4.25	Distance entre fourche	mm	570	570	570	570	570	570
	4.32	Garde au sol, centre de l'empattement	m2(mm)	21	21	21	21	21	21
	4.33	Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 transversales	A51(mm)	2283 ¹⁾	2283 ¹⁾	2283 ¹⁾	2283 ¹⁾	2283 ¹⁾	2283 ¹⁾
	4.34	Largeur d'allée pour palettes 800 x 1200 dans le sens de la longueur	A51(mm)	2334 ²⁾	2334 ²⁾	2334 ²⁾	2334 ²⁾	2334 ²⁾	2334 ²⁾
	4.35	Rayon de braquage	Wa(mm)	1635 ³⁾	1635 ³⁾	1635 ³⁾	1635 ³⁾	1635 ³⁾	1635 ³⁾
Performances	5.1	Vitesse de déplacement, à vide	km/h	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6
	5.2	Vitesse de levage, en charge/à vide	m/s	0.12/0.21	0.16/0.25	0.13/0.22	0.12/0.21	0.16/0.25	0.13/0.22
	5.3	Vitesse de descente, en charge/à vide	m/s	0.34/0.32	0.32/0.32	0.26/0.30	0.34/0.32	0.32/0.32	0.26/0.30
	5.7	Aptitude en pente, en charge/à vide	%	8/16	8/16	7/16	8/16	8/16	7/16
	5.10	Service brake		Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
Electrique	6.1	Drive motor rating S2 60 min	kW	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	6.2	Puissance du moteur de levage à S3 15 %	kW	2.2	3.2	3.2	2.2	3.2	3.2
	6.4	Tension batterie/capacité nominale K5	V/Ah	24/240	24/240	24/280	24/125	24/125	24/125
Autres	8.1	Type de commande d'entraînement		AC CURTIS/ZAPI					

Remarque : 1) VDI2198 : +233 mm ; 2) VDI2198 : +157 mm ; 3) Section de charge abaissée : +68 mm ; 4) mât triplex : x-21 mm ; l1+21mm; l2+21mm

Capacités nominales et graphique des centres de charge



Soustraire 700kg avec un TDL

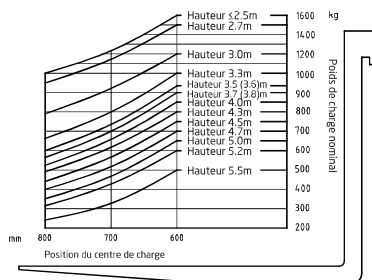

Q1(kg)		Q2(kg)	Q1+Q2(kg)
max	min	max	max
2000	0	0	2000
1500	100	100	1600
1400	200	200	
1300	300	300	
1200	400	400	
1100	500	500	
1000	600	600	
900	700	700	
800	800	800	

HANGCHA France, un réseau national



Un monde de services pour vous



HANGCHA FRANCE - 16, av. Etienne Audibert
60300 Senlis - FRANCE
Tél : +33 (0) 3 44 32 32 50 - Email : info@hangcha.fr
<http://www.hangcha.fr>

HANGCHA
CHARIOTS ÉLEVATEURS 

Simple et robuste !