

## FICHE PRODUIT

### Tracteur pousseur **TT3500-S-PUSH**

#### DES OUTILS ADAPTÉS À VOTRE SECTEUR D'ACTIVITÉ

Le TT3500-S-Push, un tracteur électrique de manutention compact, excelle dans le déplacement de charges allant jusqu'à 3,5 tonnes en utilisant son propre poids pour assurer la traction nécessaire.

Bien qu'il soit habituellement associé à des chariots munis de crochets pliants, le TT3500-S-Push peut également être adapté grâce à un module de levage manuel ou électrique, permettant ainsi de se connecter à des chariots dépourvus de cette caractéristique.

En option, ce tracteur pousseur offre la possibilité d'installer un système de batterie interchangeable, facilitant ainsi le remplacement rapide et aisé d'une batterie déchargée par une batterie pleinement chargée.

Le TT3500-S-Push est équipé en standard d'un frein électrique pour garantir une sécurité accrue.

La version «push» de ce modèle simplifie considérablement la poussée des chariots, par opposition à leur traction. Vous avez la possibilité de le manipuler manuellement ou d'utiliser une télécommande en option. Cette configuration est fréquemment privilégiée dans les entrepôts où plusieurs chariots sont déplacés simultanément sur une même trajectoire.

Le TT3500-S-Push est tout à fait apte à déplacer sans effort des chariots pesant jusqu'à 3500 kg, qu'ils soient équipés d'un crochet ou non. L'ajout du module de levage en option permet également de déplacer des chariots dépourvus de crochets pliants.

La conception compacte et ergonomique du TT3500-S-Push favorise le maintien d'une posture de travail responsable. Vous avez même la possibilité de régler le timon en fonction de votre taille, réduisant ainsi la sollicitation de votre dos tout en permettant au TT3500-S-Push d'accomplir efficacement votre tâche.



Vue de côté

Mise à jour : février 2024

**Liftop**  
MANUTENTION ERGONOMIQUE

Contactez-nous :  
**02 40 38 00 40**  
info@liftop.fr

Service Après Vente :  
**0801 300 111**  
sav@liftop.fr

LIFTOP  
1 Rue du Tyrol  
44240 La Chapelle Sur Erdre

Retrouvez-nous sur :  
**www.liftop.fr**

Document non contractuel

## FICHE PRODUIT


### CARACTÉRISTIQUES

| Tracteur pousseur                | TT3500-S-Push                                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de tracteur pousseur        | Piéton                                                                                                                                                  |
| Capacité de traction (kg)        | 3500 kg                                                                                                                                                 |
| Force de traction (N)            | 492 N                                                                                                                                                   |
| Empattement (mm)                 | 690 mm                                                                                                                                                  |
| Largeur (mm)                     | 511 mm                                                                                                                                                  |
| Longueur (mm)                    | 1145 mm                                                                                                                                                 |
| Hauteur du timon (mm)            | 976-1224 mm                                                                                                                                             |
| Hauteur de l'attelage (mm)       | 89,7-280,7 mm                                                                                                                                           |
| Lieux d'utilisations             | Intérieur / Extérieur                                                                                                                                   |
| Vitesse maximale (km/h)          | 2,5 à 4,5 km/h                                                                                                                                          |
| Type de batterie                 | AGM fixe interne                                                                                                                                        |
| Alimentation                     | Électrique                                                                                                                                              |
| Chargeur                         | Externe                                                                                                                                                 |
| Poids de la batterie +/- 5% (kg) | 54 kg                                                                                                                                                   |
| Poids avec batterie (kg)         | 300 kg                                                                                                                                                  |
| Type de pneus                    | Pneumatique caoutchouc plein                                                                                                                            |
| Taille des pneus avant (mm)      | 125 mm                                                                                                                                                  |
| Taille des pneus arrière (mm)    | 250 x 85 mm                                                                                                                                             |
| Exemple d'options possibles      | Batterie lithium 25.6V-120Ah<br>Batterie plomb AGM<br>Indicateur de batterie<br>Arrêt d'urgence<br>Allumage par clés<br>Klaxon<br>Station de chargement |

**GARANTIE**  
**1 AN**



### ABAQUE DE CHARGE

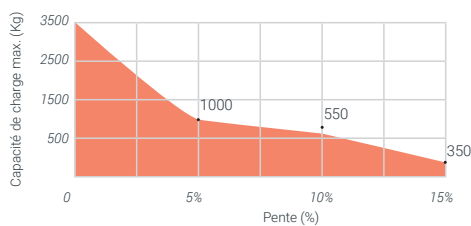

Contactez-nous :  
**02 40 38 00 40**  
info@liftop.fr

Service Après Vente :  
**0801 300 111**  
sav@liftop.fr

LIFTOP  
1 Rue du Tyrol  
44240 La Chapelle Sur Erdre

Retrouvez-nous sur :  
**www.liftop.fr**